


KVM機能搭載 H.264 低遅延 IPエンコーダ・デコーダ WiMi5300Aシリーズ

WiMi5300Aは、20msの超低遅延を実現したKVM機能付きフルHD・60fps対応のエンコーダ/デコーダです。PCやサーバなどの画面をリアルタイムで遠隔制御することが可能であり、映像圧縮を行うことでネットワーク帯域を効率的に利用できます。


- H.264対応
- 最大解像度：1920×1080
- フレームレート：1-60fps
(1フレーム単位で設定可能)
- 低遅延(20ms)
- KVM機能搭載
- マルチキャスト/ユニキャスト配信対応

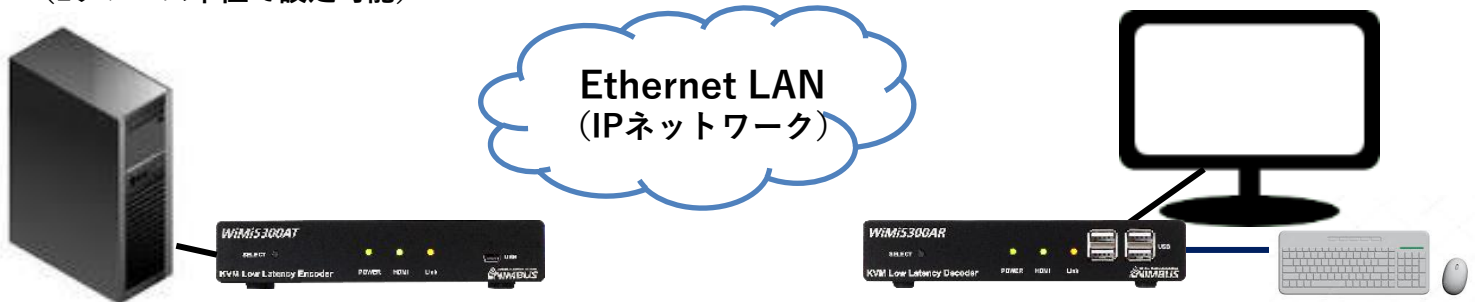

<外観>



<構成例>

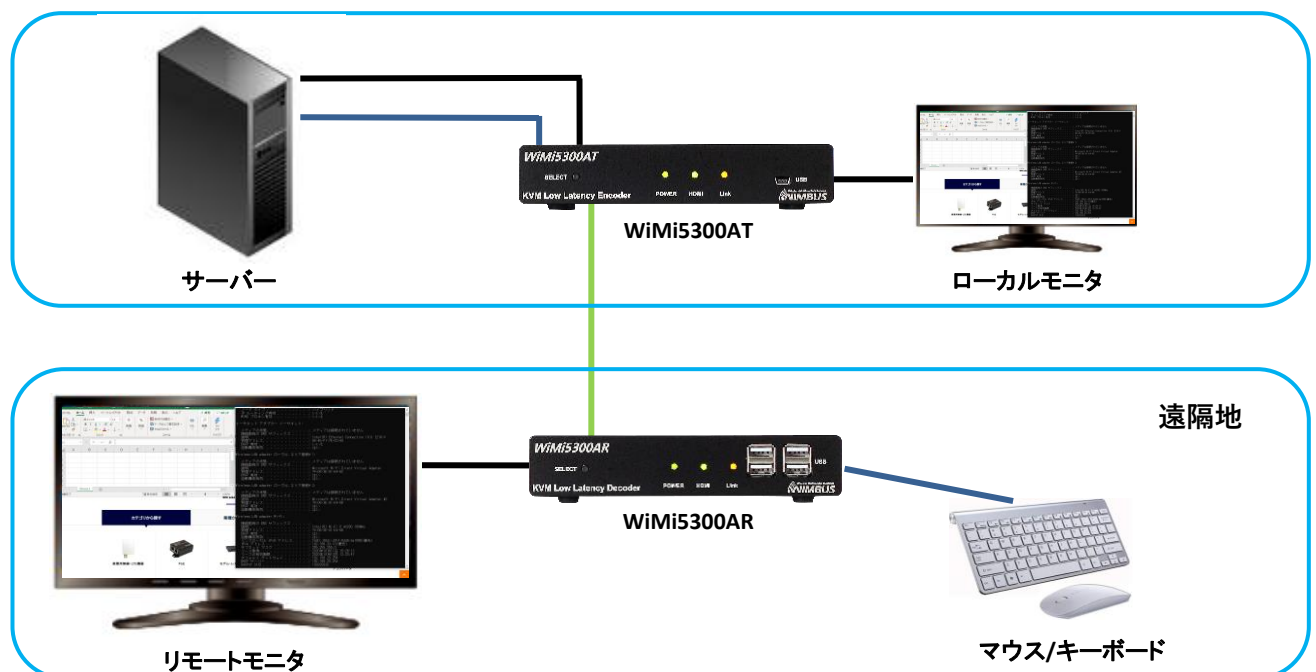

<用途>

— LANケーブル — USBケーブル — HDMIケーブル

発電所・高速道路・鉄道・空港・病院・リモートワーク・工場・製鉄所・ドローン制御など

<仕様>

製品名		WiMi5300AT	WiMi5300AR
商品コード		191-NB-001	191-NB-002
映像	入出力フォーマット	HDMI	
	圧縮方式	H.264 Baseline 4.2	
	解像度	640 x 480 ~ 1920 x 1080	
	フレームレート	1-60 fps	
	ビットレート	0.1- 80Mbps	
音声	入力	Embededd HDMI Audio	-
	出力	-	Embededd HDMI Audio
インタフェース	LAN	10/100BASE-T RJ-45 x1	
	映像入力端子	HDMI-v1.3 Input x1	-
	映像出力端子	HDMI-v1.3 Looped Output x1	HDMI-v1.3 Output x1
	USB	USB2.0 Device x1	USB2.0 Host x4
	シリアル	RS-232 x1	
寸法		(W)30x(H)160x(D)106mm (突起部含まず)	
重量		300g (本体のみ)	
電源		DC12V (付属ACアダプタ使用時)	
消費電力		6W (最大)	5W (最大)
動作温度		0~40℃	
動作湿度		0~95%RH (結露なきこと)	
保存温度		-40~+70℃	
保存湿度		0~95%RH (結露なきこと)	
規格		VCCI Class A	
製品保証期間		1年間	
付属品		<ul style="list-style-type: none"> ■ ACアダプタ ■ USBケーブル ■ USBコネクタ 	■ ACアダプタ

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688
Email:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030(カスタマーサポート)
Email:support@hytec.co.jp