

HIC-SF600 6メガピクセル IP 全方位カメラ 仕様書

1、製品概要

本機は、1/2.9” 6メガピクセル CMOS センサを搭載し 360° パノラマ撮影が可能な全方位ネットワークカメラです。

PoE 機能も搭載しており、PoE ポート内蔵の NVR と組み合わせることで、プラグ&プレイの接続が可能です。

オートホワイトバランス機能、逆光補正、オートアイリス機能、自動電子シャッター機能等、豊富な機能を装備し、屋外にも設置可能なネットワークカメラです。

2、特徴


- (1) 1/2.9” 6M Pixels CMOS センサを搭載し、高解像度・高画質を実現しています。
- (2) PoE 給電に対応しており、PoE 対応 HUB や PoE ポート付きの NVR からイーサネットケーブルを経由して電源供給が可能です。
- (3) 赤外線 LED を実装しており、夜間、照明のない環境においても撮影することができます。
- (4) 2 タイプのストリーミング (H. 264 or H. 265/MJPEG) 配信機能を装備しています。
- (5) H. 264 はもちろん、更に圧縮率を高めた H. 265 に対応しています。
- (6) WDR 機能、BLC 機能により、逆光等の明暗差が大きな被写体でも、最適な画質に調整します
- (7) Micro SD カードへの録画が可能です。録画スケジュールの設定も可能です。
- (8) マイクロフォンを内蔵しています。
- (9) 専用 NVR や VMS での、さまざまな映像表示パターンとデジタル PTZ 制御に対応しています。
- (10) IP67 規格に対応した防水防滴構造です。
- (11) IK10 に対応した耐衝撃構造です。
- (12) モーション、プライバシーマスク機能、メール送信機能、DDNS 等、豊富な機能を有しています

3、仕様

カメラ部	
撮像素子	1/2.9” 6MP CMOS SENSOR
最低被写体照度	Color:0.068Lux / IR ON時:0Lux
赤外線 LED	実装 LED 数=6ヶ、照射距離=15m
S/N 比	54dB 以上 (AGC OFF 時)
レンズ	1.07mm 固定焦点レンズ(画角 水平 180° /垂直設置、360° /水平設置)
DAY&NIGHT	オート / 昼間 / 夜 / 時間設定
シャッター速度	自動(1/25~1/100000) 及びフリッカレス
ホワイトバランス	オート / 屋内 / 屋外 / マニュアル
DNR(ノイズ除去)	OFF/ON(LEVEL0~255)
WDR 機能	OFF/ON(LEVEL 低、中、高)
逆光補正(BLC)	OFF/ON
その他機能	プライバシーマスク (4エリア)、タイトル表示、SD カード録画、モーション検知

ネットワーク部	
画像圧縮方式	H. 265/H. 264/MJPEG
画像サイズ	1st: 2160x2160/1920x1920/1440x1440 2nd: 960x960 3rd: 480x480
映像フレームレート	1~30fps
映像ビットレート	CBR/VBR (最大ビットレート設定: 128K~Mbps)
音声圧縮方式	G. 711A/ μ
プロトコル	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
インターフェース規格	ONVIF (PROFILE S)
同時アクセス数	4
その他機能	オンラインユーザ表示, IPアドレスフィルタ, MACアドレスフィルタ, パスワード保護, 不正ログインロック
外部インターフェース	
SD カードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC (128GB サポート)
音声	内蔵マイクロフォン / 入力:1 系統 / 出力:1 系統
映像出力	BNC CVBS 1.0Vp-p (NTSC/PAL)
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
アラーム IN/OUT	入力:1 系統 / 出力:1 系統
DC 入力コネクタ	+12V
一般	
電源	DC12V($\pm 10\%$) / PoE
消費電力	12W (DC12V/1A)
運用温度	-30°C~50°C (湿度: 0%RH~90%RH)
寸法	$\phi 130 \times 39$
防水/防滴構造	IP67
耐衝撃構造	IK10
重量	450 g

4、外観

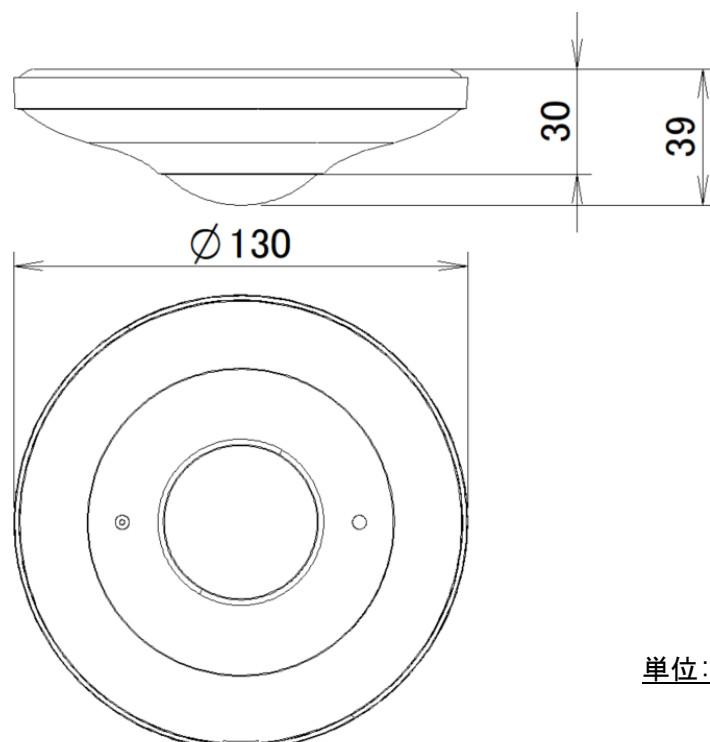

単位:mm