

HES-3305

HES-3308

納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0426-01.2
文書名	HES-3305_3308 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	18.02.08	牧原	川辺	新規作成
1.1	18.06.15	石川(明)	川辺	動作温度の修正
1.2	20.05.11	竹内	川辺	RoHS の記載事項変更


## 1 製品仕様

製品名	HES-3305	HES-3308
規格	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure	
処理能力	14,880pps/10Mbps 148,810pps/100Mbps 1,488,100pps/1000Mbps	
スイッチング方式	ストアアンドフォワード	
フローコントロール	IEEE 802.3x(全二重)/バックプレッシャー(半二重)	
最大フレーム長	9Kbyte (VLAN Tag 含む)	
インタフェース	RJ-45 x5 ポート	RJ-45 x8 ポート
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10/100/1000BASE-T</li> <li>・オートネゴシエーション</li> <li>・オート MDI/MDI-X</li> </ul>	
寸法	(W)32 x (H)103.5 x (D)81.5mm (突起部含まず)	(W)36.2 x (H)142 x (D)105mm (突起部含まず)
重量	154g (本体のみ)	494g (本体のみ)
電源	12~56VDC	
最大消費電力	2.76W	5W
動作温度	-40~75°C	
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
保存温度	-40~+85°C	
保存湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
IP 保護等級	IP30	
認定	VCCI class A、FCC part 15、subpart B Class A、CE、 EN 55022 Class A、RoHS10 物質	
製品保証期間	2 年間	
付属品	電源ターミナルブロック x1、 壁取り付け金具 x2、DIN レール金具 x1、 金具取り付け用ネジ x4	


## 2 外観図

<寸法図面>

<HES-3305>

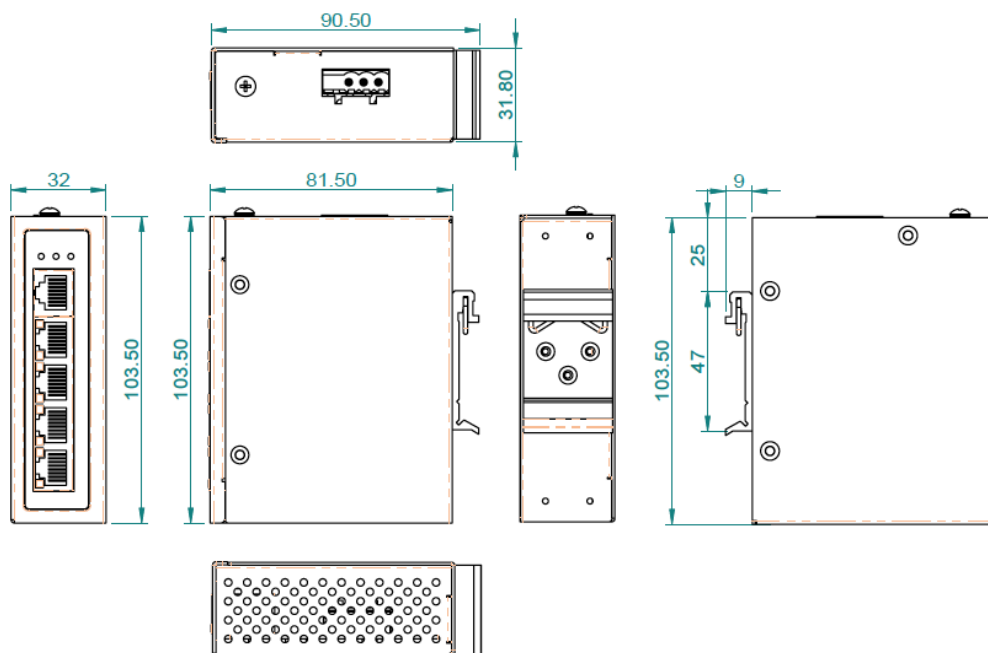

<HES-3308>

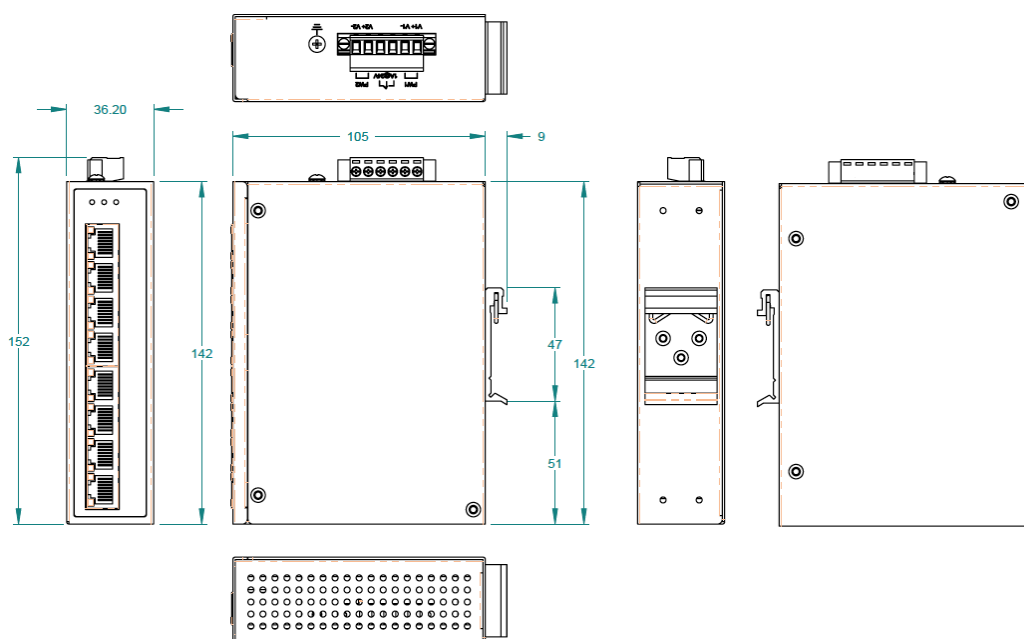

<写真>

<前面>

(HES-3305)



(3308)



<背面>

(HES-3305)



(HES-3308)




<右側面>

(HES-3305)



(HES-3308)

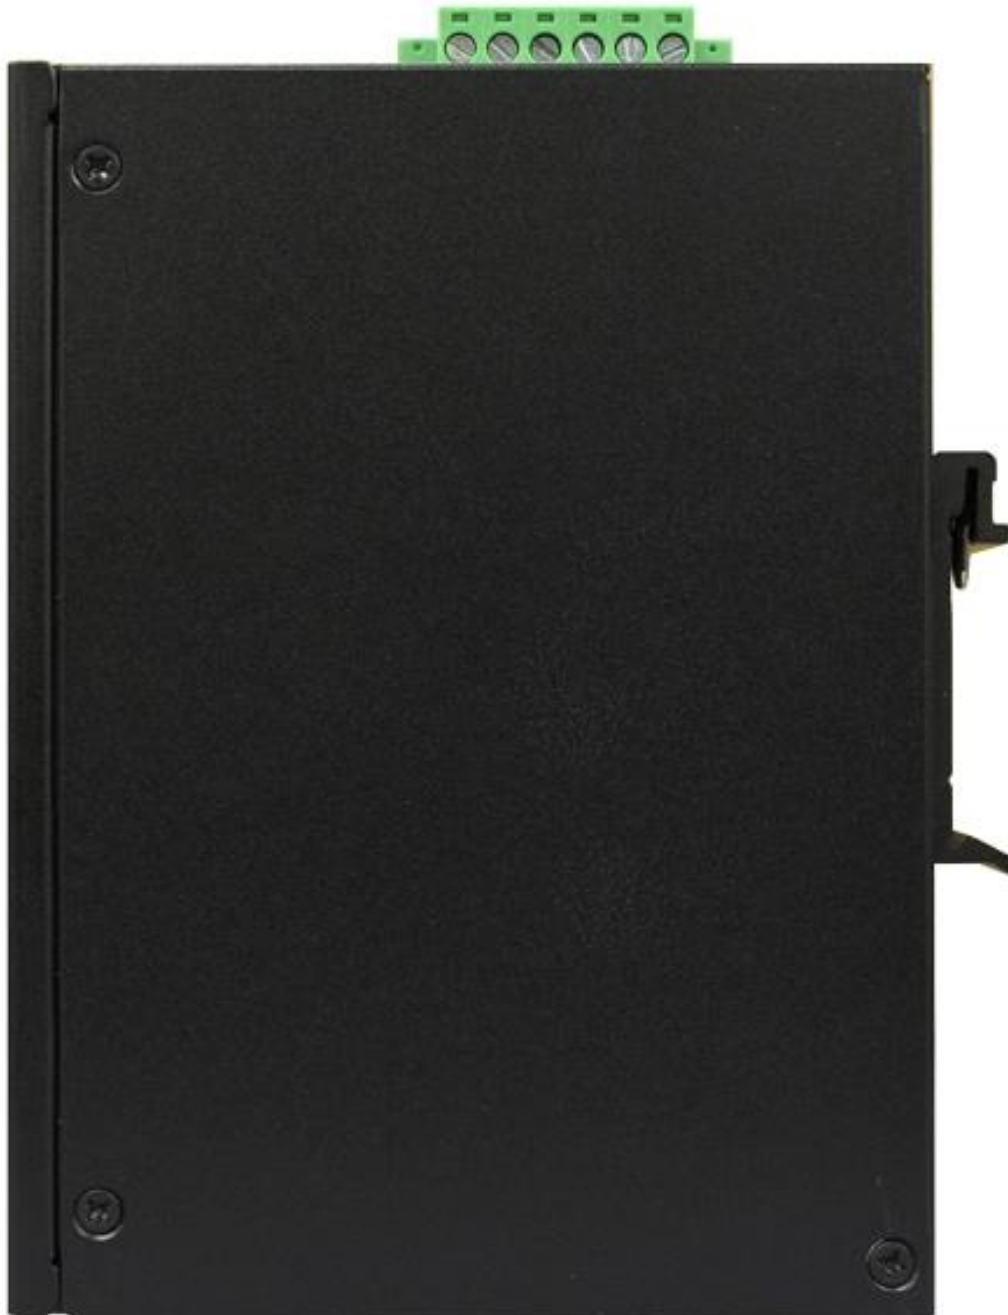

<左側面>

(HES-3305)





(HES-3308)



<上面>  
(HES-3305)




(HES-3308)



<底面>

(HES-3305)

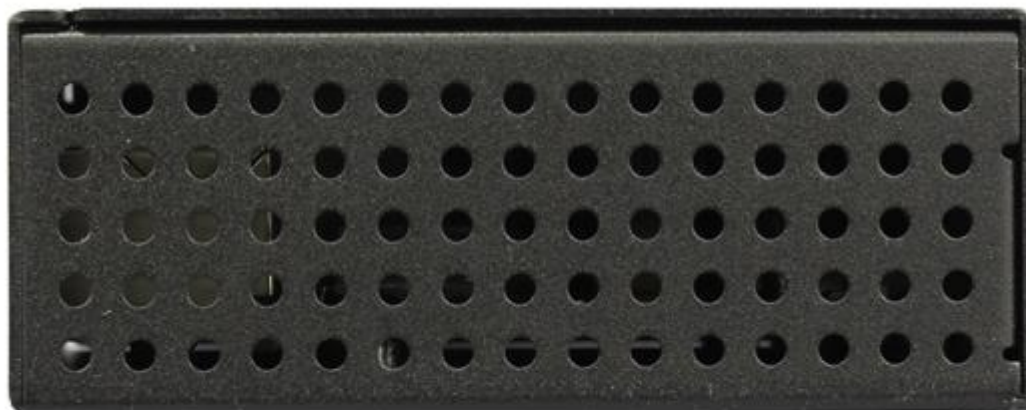

(HES-3308)



## ピン配列

### <LANポート 10/100BASE-TX RJ-45>



信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

### <LANポート 1000BASE-T RJ-45>



信号	ピン番号
TRD+(0)	1
TRD-(0)	2
TRD+(1)	3
TRD+(2)	4
TRD-(2)	5
TRD-(1)	6
TRD+(3)	7
TRD-(3)	8

### 3 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp