

HWL-3501-SSは小型で軽量、マルチキャリアに対応した産業用LTEルータです。

■ リモートオフィスや自宅からの遠隔通信環境構築に

⇒USBでPCからの給電可能・SIMがあれば迅速にネットワークが整備

■ 各種データの収集や監視カメラ映像の確認など、遠隔へのデータ送信に活用

⇒広範な動作温度と小型筐体、屋外ボックス収納での監視システム構築


■ プライベートLTEシステムの子機に

⇒Band41対応、ハイテクインターが提供予定のプライベートLTEシステムの子機に利用可能


<特徴>

- -30～+70°Cの広い動作温度
- NTT Docomo、AU、SoftbankのSIMに対応
- GNSS対応・GPSアンテナ（オプション）使用で5m単位の位置情報同期可能

■ 遠隔操作・監視構成例

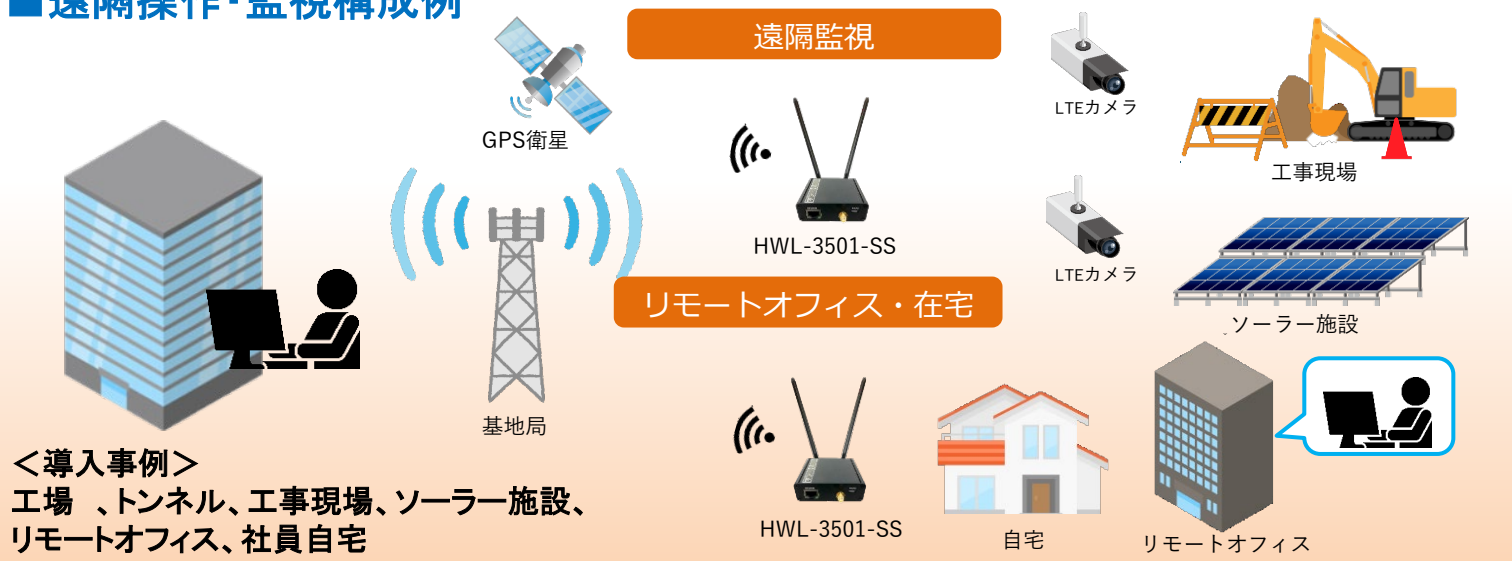

■ プライベートLTEシステム構成例

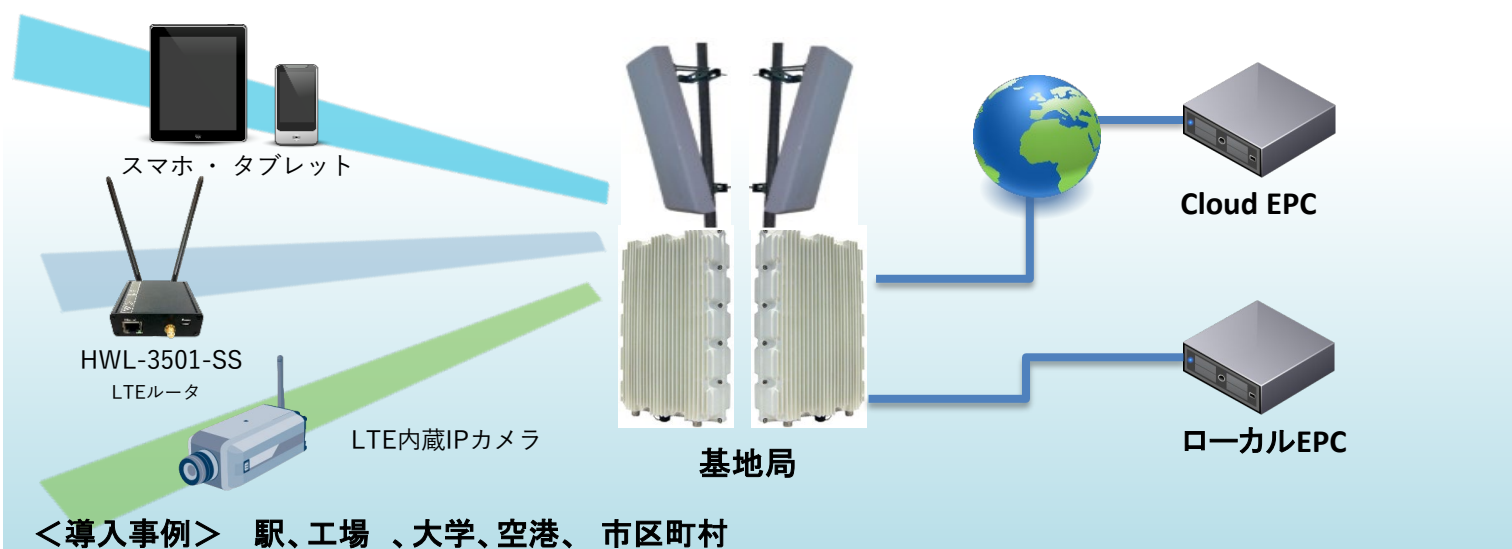

<外観図>



正面



背面



<仕様>

製品型番	HWL-3501-SS
対応バンド	B1/B3/B8/B18/B19/B41
カテゴリ	LTE Cat4
インターフェース	1xSIM Card Slot
	1xLAN 10/100 Mbps Ethernet port
	2xSMAコネクタ(LTEアンテナ)
	1xGPSアンテナ(オプション)
対応SIMカード	Micro SIM
防水	なし
電源	Micro USB DC5V2A
消費電力	4W (最大)
動作温度	-30 ~ +70°C
保存温度	-40 ~ +85°C
相対湿度	10 ~ 95% (結露なきこと)
寸法	(W)77.4mm x (D)68.5mm x (H)26mm
重量	150g
認定	工事設計認証番号:018-190011 技術基準適合認定番号:ADF18-0088018 VCCI Class A
保証期間	1.5年間
付属品	SMAアンテナ x 2個 Micro USBケーブル(USB A→micro B) x 1個
オプション	GPSアンテナ(パッシブ)、USB-ACアダプタ

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。

