

150W スイッチング AC アダプタ


TRH150A480-62E12 納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0448-01.1
文書名	TRH150A480-62E12 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	19.01.21	石川(明)	川辺	新規作成
1.1	20.05.01	森田	川辺	規格・認定の追記

1 製品仕様

製品名		TRH150A480-62E12
入力	定格入力電圧	AC100~240V
	入力電圧範囲	AC90~264V
	定格入力周波数	47~63Hz
	入力電流	max. 2.5Arms (AC115V 入力、最大負荷)
	効率	typ. 94%
	突入電流	max. 120A (AC240V 入力、最大負荷、25°Cコールドスタート時)
	リーク電流	max. 3.5mA
出力	定格出力電圧	DC48V
	出力電圧範囲	DC48V±2.5% (60%負荷時)
	出力電流	max. 3.13A
	リップル電圧	max. 960mVp-p
	立ち上がり時間	16ms (AC115V 入力、最大負荷)
短絡保護		出力停止、短絡解除で自動復帰
過電圧保護		出力 DC54V で動作
寸法		(W)180.00mm x (D)74.00mm x (H) 41.00mm
重量		750g
動作温度		-30~+65°C ※デレーティングカーブ参照
動作湿度		0~93%RH (結露なきこと)
保存温度		-40~+85°C
保存湿度		0~93%RH (結露なきこと)
冷却方式		自然冷却
MTBF		193,984hrs
色		黒
材質		UL94V-1
規格・認定		PSE、RoHS10 物質、EN55032 Class B、FCC Part 15 Class B EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55024、EN61204-3 IEC60950-1、EN60950-1、UL60950-1
製品保証期間		ご購入日より 2 年間
付属品		AC 電源ケーブル


※TRH150A デイレーティングカーブ

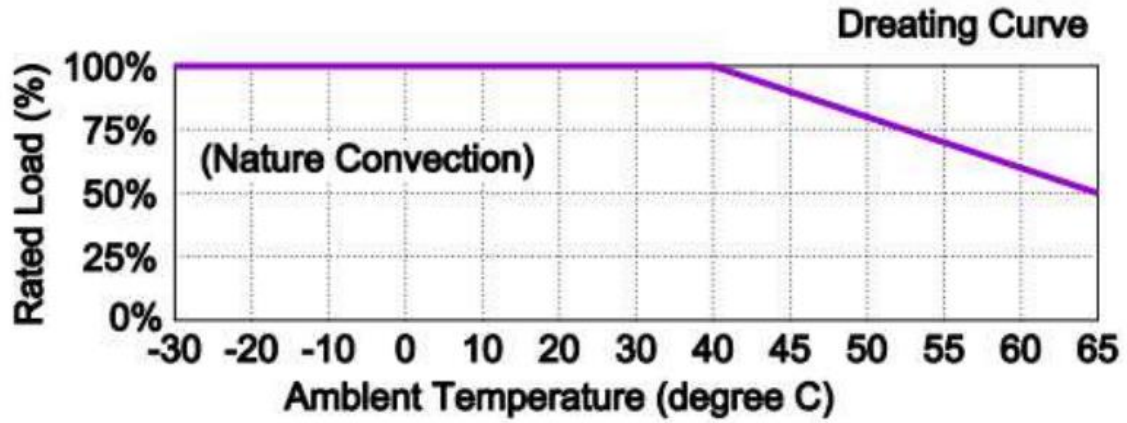

2 外観図


<図面>

All Dimensions are in inches(mm)
 Tolerance: Inches: X.XXX±0.02
 Millimeters: X.XX±0.5
 UNIT: inches(mm)

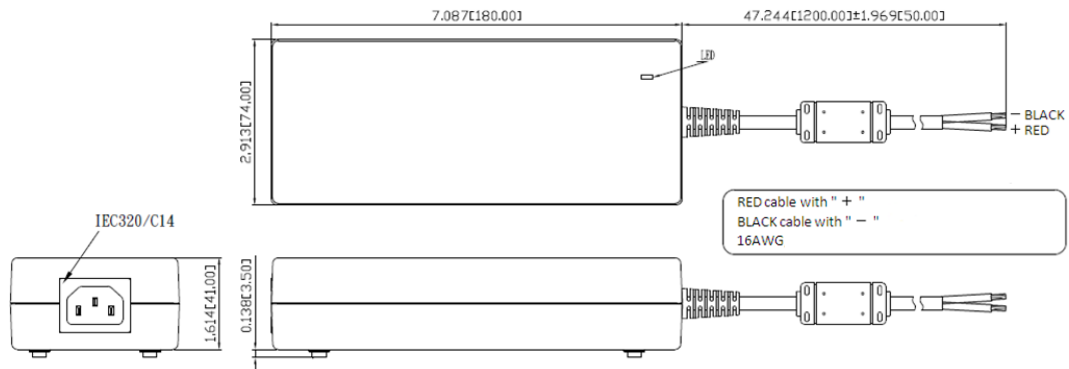

3 PSE ラベル

<AC 電源ケーブル>

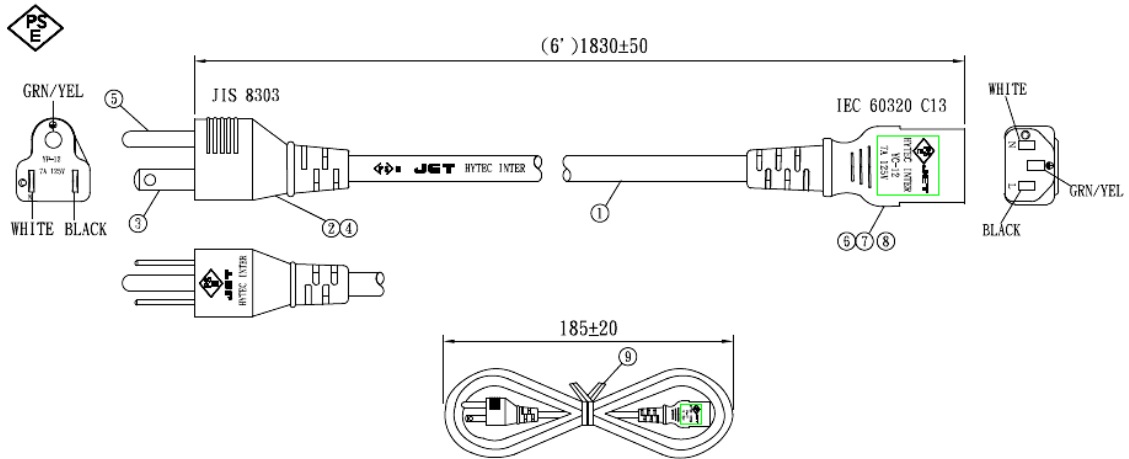

<AC アダプタのラベル>

AC ADAPTER

CINCON ELECTRONICS CO.,LTD.
MODEL: TRH150A480
INPUT: 100-240V~2.5A 47-63Hz
OUTPUT: 48V --- 3.13A

CAUTION: **RoHS**
FOR INDOOR USE ONLY.
For use with Information Technology Equipment.

ハイテクインター株式会社
 入力 AC100-240V, 2.5A
 50-60Hz
 出力 DC48V, 3.13A

99BJ
 E176177
 I.T.E.
 POWER
 SUPPLY

S/N:150480-000003

MADE IN CHINA

DongGuan Cincon Electronics Limited
 No. 1 Jingxiang Rd. Dongcheng Foreign Trade
 Industrial Park, Zhushan Dong Cheng District,
 Dong Guan , Guangdong , China.

4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp