

H.265 4K対応映像伝送システム WiMi8520T/R




■特徴

- ・ H.265対応
- ・ 解像度 4K (3840 x 2160) 対応
- ・ 低遅延 70msec 以下
(エンコーダ-デコーダの映像入力-出力間)
- ・ 映像入力 (エンコーダ) HDMI 2.0 x1, 12G-SDI x1
- ・ 映像出力 (デコーダ) HDMI 2.0 x1, 12G-SDI x1
- ・ USB 2.0



WiMi8520T Encoder

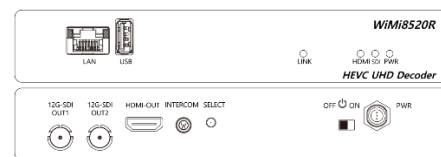

WiMi8520R Decoder

■製品仕様

| 製品名 | | WiMi8520T | WiMi8520R |
|----------|----|---|---|
| タイプ | | エンコーダ | デコーダ |
| 復号化方式 | | HEVC/H.265 | |
| インターフェース | | SDI,HDMI | |
| 遅延数 | | 50ms～67msc ※(3～4フレーム)エンドtoエンド時 | |
| 解像度 | | UHD (3840 × 2160p23.98/p24/p25/p30/p50/p59.94/p60) フル HD(1920 × 1080i50/i59.94/i60, 1920 × 1080p23.98/p24/p25/p30/p59.94/p60) HD (1280 × 720p50/p50.94/p60) SD (720 × 576p/50, 720 × 480p59.94/i59.94) | |
| ビデオ処理 | | 20ビット 4:2:2 (ITU-R BT.656) 194Mhzまで | |
| 映像 | 入力 | SDI × 1 (12G-SDI,6G-SDI,3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI) HDMI × 1 (HDMI v2.0) | — |
| | 出力 | SDI × 1 (ループ出力) | SDI × 2 (12G-SDI,6G-SDI,3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI) HDMI × 1 (HDMI v2.0) |
| 音声 | 入力 | 3.5mm4pin ミニステレオジャック(mic付) | — |
| | 出力 | — | 3.5mm4pin ミニステレオジャック(mic付) |
| Ethernet | | 10/100/1000BASE-TX (RJ-45) × 1 | |
| USB | | USB2.0 x1 WEB UI (Android)/ Firm Upgrade/ TSファイルの記録 (オプション機能、エンコーダのみ) | |
| フロー制御 | | IEEE 802.3x 標準 | |
| ストリーミング | | ES/RTP/UDP/IP TS/UDP/IP RTSP server ユニキャスト/マルチキャスト | ES/RTP/UDP/IP TS/UDP/IP RTSP relay server ユニキャスト/マルチキャスト |
| DC電源 | | DC 6-16V | |
| 消費電力 | | 20W (最大) | |
| 寸法(本体のみ) | | (W) 44 × (H) 170 × (D) 100mm | |
| 重量 | | 850g | |
| 動作温度 | | 0 ～40℃ | |

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688
Email:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030(カスタマーサポート)
Email:support@hytec.co.jp