

マルチキャリア・ローカル5G対応 産業用ルータ HW5G-3200



HW5G-3200は、産業用動作温度をサポートした小型で軽量な5G対応ルータです。

1. キャリア/ローカル5Gに対応

高速・大容量・低遅延の通信を実現。ロボットの監視制御などを遠隔から操作可能

2. LAN/WAN環境にギガビットLANポート配備

デュアルSIMおよび、ギガビットLAN配備で中小規模オフィスでのネットワーク構築にも対応

3. 優れた耐久性で屋外設置に最適

広い動作温度かつ、軽量/小型筐体 ※防水仕様ではありません。

4. 中小規模オフィスネットワーク構築に最適


LAN、ファイアウォール、VPN、ルーティングおよび管理機能を搭載し、お客様の環境に合わせて最適なネットワーク構築および運用管理が可能

<特徴>

- 5G/LTE対応
- デュアルSIM & イーサネットフェイルオーバー
- Gigabit Ethernet(1000BASE-TX) x4ポート
- マルチキャリア対応
- 軽量・小型筐体
- -30～+60℃の広い動作温度
- 外形寸法：225x25x115mm
- DC12V駆動



<構成例>

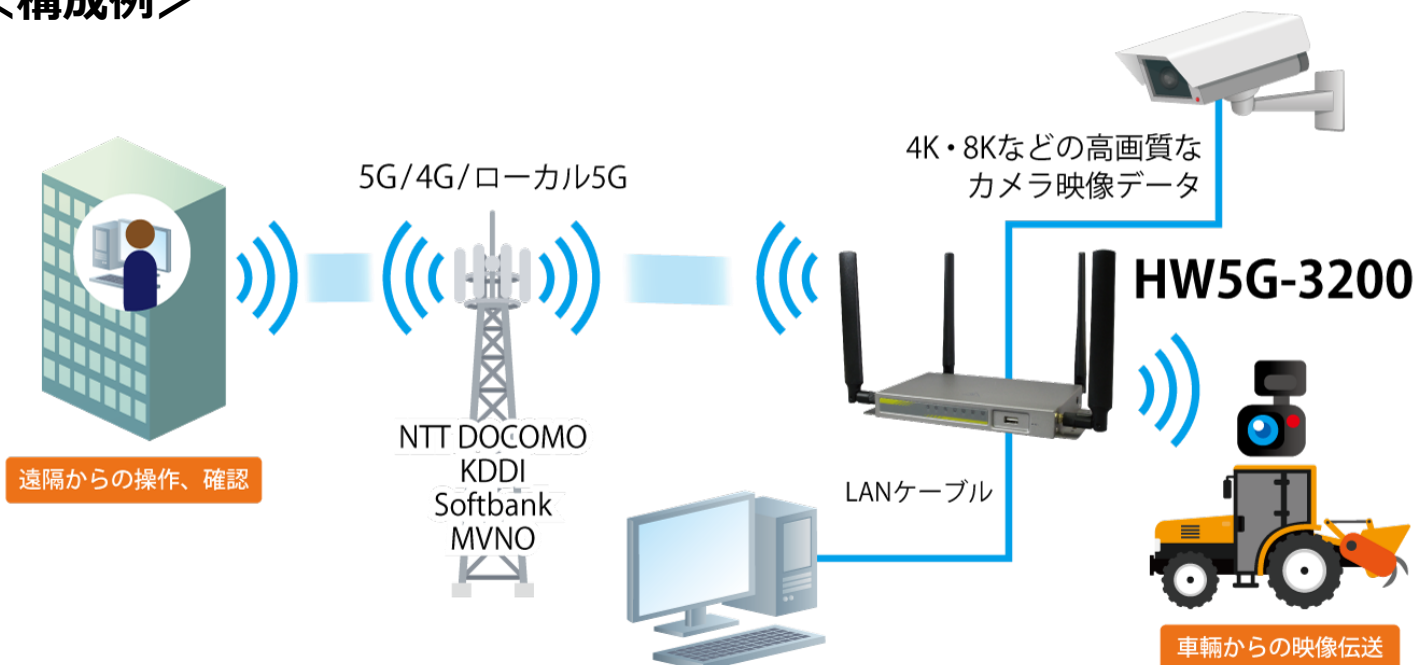

マルチキャリア・ローカル5G対応 産業用ルータ HW5G-3200



<外観図>



正面



背面



<仕様>

製品型番		HW5G-3200
商品コード		189-AM03-0003
インターフェース		2x nano SIM Card Slot
		3x LAN/1x LAN/WAN Gigabit Ethernet port
		4x SMA(F)コネクタ (5G/LTEアンテナ)
		1x USB2.0 ログストレージ用
対応SIMカード		nano SIM
セキュリティ	VPN	IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, EoGRE
	ファイアウォール	ステルスモード、IPS
管理機能		Web GUI、 コマンドプロンプト、イベント通知、スケジューリング
防水		なし
電源		DC12V (DCジャック)
消費電力		8.0W (最大、DC12V入力)
動作温度		-30 ~ +60℃
保存温度		-40 ~ +85℃
相対湿度		10 ~ 95% (結露なきこと)
寸法		(W)225 x (H)25 x (D)115mm (突起部含まず)
重量		750g
保証期間		1.5年間

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688
Email:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030(カスタマーサポート)
Email:support@hytec.co.jp