

# HES-1403BT-F1

HES-1403BT-F1は、簡易マネジメント機能を搭載した、ギガビットイーサネット対応PoEスイッチ/光メディアコンバータ/PoEインジェクタです。2ポートの10/100/1000BASE-T (X) ポートにIEEE802.3bt準拠のPoE機能を搭載し、1000BASE-FXファイバーと10/100/1000BASE-T (X) 間でデータを送受信できます。

1ポート最大90W、2ポート合計120Wまでの電源をPDへ供給可能です。


## <特徴>

- -40~+75℃の広い動作温度
- 簡易マネジメント機能によりPoEのリポートや状態を遠隔監視可能
- 1ポート最大90W  
※2ポート合計120Wまでの電源をPDへ供給可能
- ギガビット対応
- 軽量・コンパクト筐体
- SFPモジュール搭載



SFPモジュール						
製品名	商品コード	距離	コネクタ	芯数	モード	波長
AC-SFBS-35G1-20F	162-SL06-0019	20km	SC	1	シングル	TX:1310nm/RX:1550nm
AC-SFBS-53G1-20F	162-SL06-0020	20km	SC	1	シングル	TX:1550nm/RX:1310nm
AC-SF-3G1-20F	162-SL06-0002	20km	LC	2	シングル	1310nm
AC-SF-3G1-40F	162-SL06-0003	40km	LC	2	シングル	1310nm
AC-SF-8G1-01F	162-SL06-0001	500m	LC	2	マルチ	850nm

## <構成図>

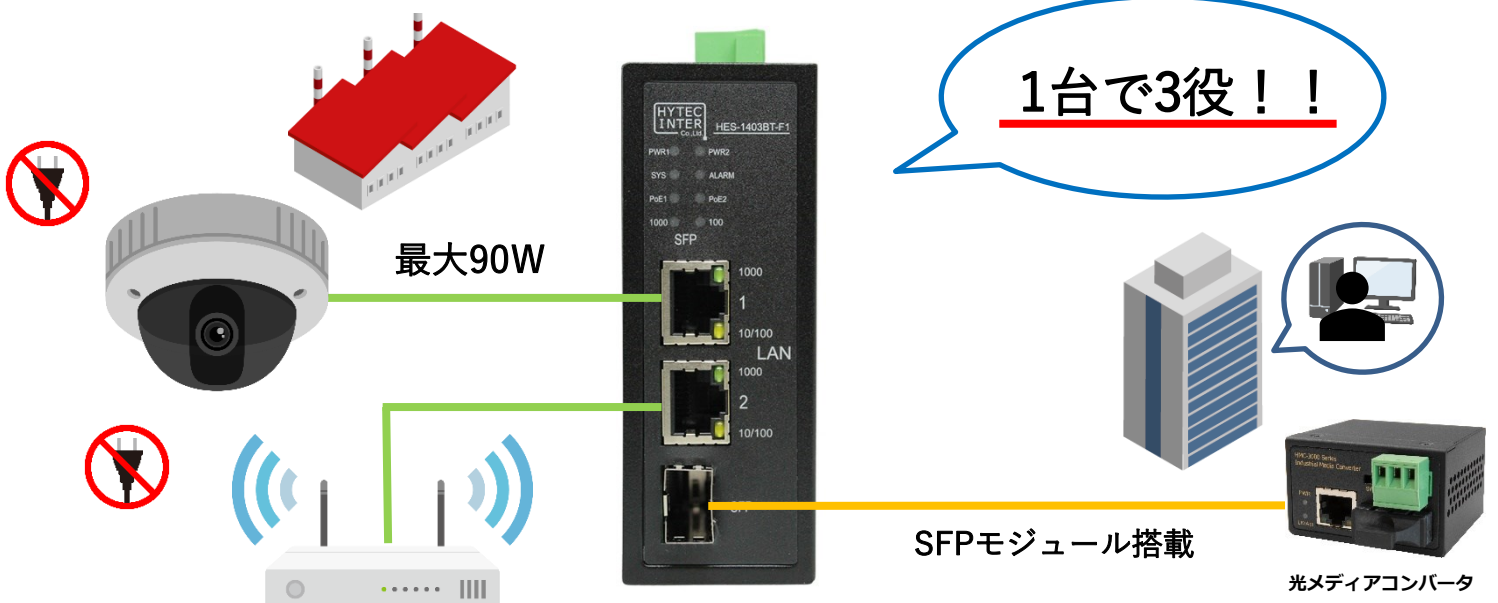

<想定される利用場所>

発電所・工場・寒冷地・河川・空港

# 簡易マネジメント付き ギガビットイーサネット対応 HES-1403BT-F1



## <仕様>

製品名	HES-1403BT-F1
商品コード	146-PC01-0001
準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3bt
インターフェース	RJ-45 x2ポート 10/100/1000BASE-TX SFP x1ポート 100/1000BASE-FX
最大フレーム長	2028byte
寸法	(W) 103 x (H) 83.2 x (D) 38.5 mm (突起部含まず)
重量	444g (本体のみ)
電源	DC48~56V 適合電線範囲 12~20AWG むき寸法 6mm
最大消費電力	144W (電源入力が48V (3A) の場合) 140W (電源入力が56V (2.5A) の場合)
PoE最大供給可能電力	120W
動作温度	-40~+75°C
動作湿度	10~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-40~+85°C
材質	硬質アルミニウム
IP保護等級	IP30
認定	CE, FCC Part 15 Class B, EN62368, VCCI Class A
MTBF	243,323時間
付属品	■電源ターミナルブロック x1 ■DINレール取付金具 x1 ■LANポートキャップ x2 ■SFPポートキャップ x1

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。  
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の  
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260  
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な  
お問い合わせ

TEL:0570-060030  
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ