

SRT搭載 H.265小型エンコーダ TBS2603se



TBS2603seは、プロトコル変換が可能な高性能エンコーダです。通常のカメラのエンコードはもちろん、H.264からH.265へ圧縮方式を変換したり、RTMP伝送へ変換することでリアルタイムでのライブ配信も可能です。

【特徴】


- H.264/265に対応
- 超小型サイズ (W99×H15×D62mm)
- 様々なプロトコル変換に対応 (RTMP/圧縮方式変換/UDP)
- SRT機能搭載
- NDI対応※

※NDIデコーダ必須 (H.264のみ対応)




【構成図】


■ 通常構成

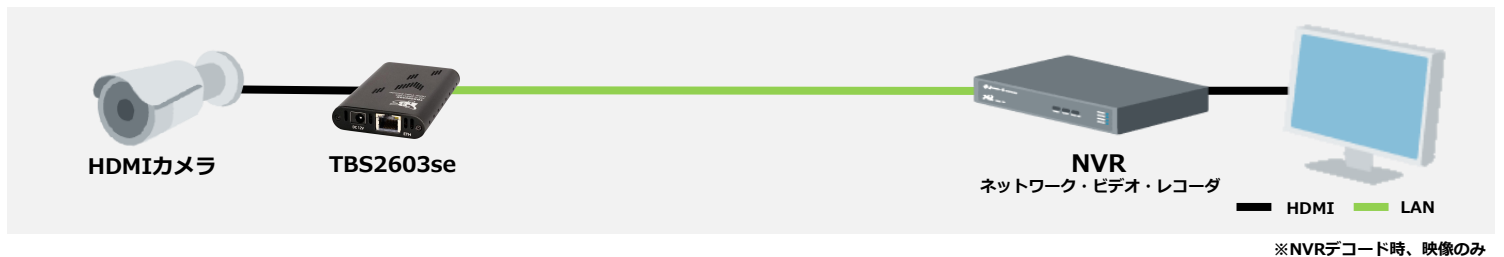

■ 変換構成 H.264 → H.265変換

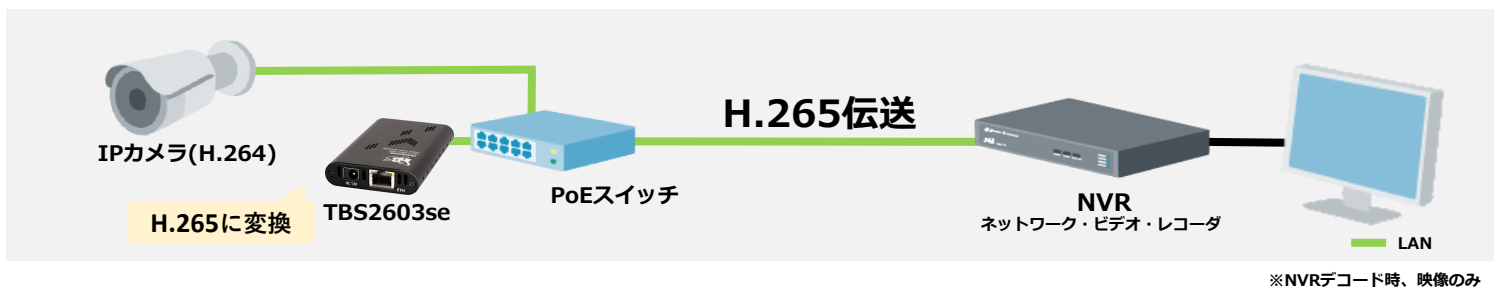

■ 変換構成 RTMP伝送

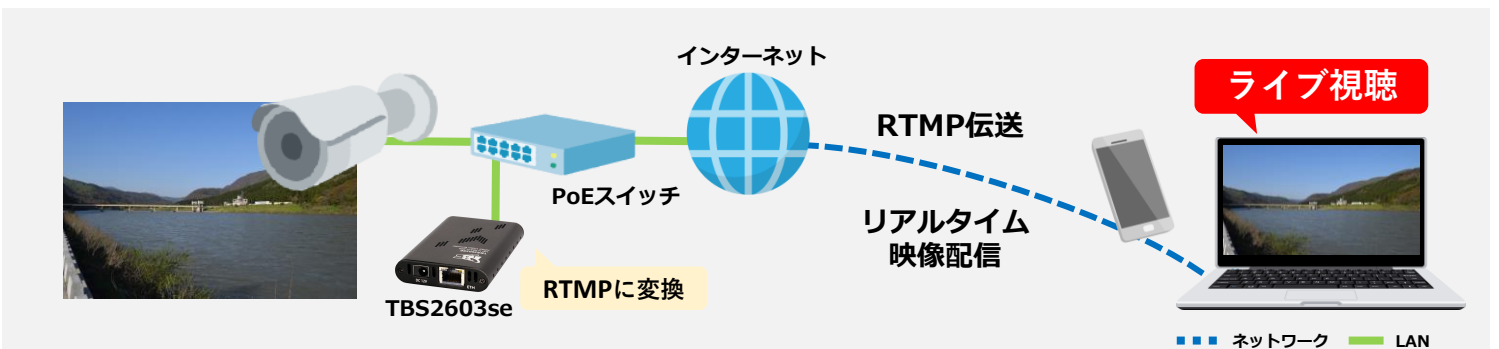

SRT搭載 H.265小型エンコーダ TBS2603se



【製品仕様】

製品名	TBS2603se	
商品コード	191-TB02-0001	
圧縮方式	H.264, H.265	
タイプ	エンコーダ	
入力解像度	640×480～1920×1080	
最大フレームレート	60fps	
ビデオ	入力	HDMI x1 (Type A)
	データレート	0.5～20Mbps
オーディオ	スタンダード	AAC, MP3, MPEG2, PCMA
	入力	HDMI Embedded
	サンプルレート	16K, 32K, 44.1K, 48K
	データレート	32～256kbps
ネットワーク	Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) x1	
	・ Full/Half duplex Auto detection ・ オートMDI/MDI-X	
寸法	(W) 99 x (H) 15 x (D) 62 mm (突起部含まず)	
重量	90g (本体のみ)	
電源	DCジャック	DC12V
最大消費電力	6W	
動作温度	0～40℃	
動作湿度	5～90%RH (結露なきこと)	
保存温度	-20～+60℃	
保存湿度	20～75%RH (結露なきこと)	
認定	CE, RoHS, VCCI Class A	
製品保証期間	1年間	
付属品	ACアダプタ	

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260/FAX:03-5334-3688
Email:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030(カスタマーサポート)
Email:support@hytec.co.jp