

HWL-3611-DS

HWL-3611-DSは、非中国製モジュールを採用したDual SIM対応産業用LTEルータです。

-Dual SIM、2.4GHzのWiFi搭載・フェイルオーバー機能対応

WAN→LTE、LTE (SIM1)→LTE (SIM2)など、回線切断時に瞬時にバックアップ回線に切り替え可能

-リモートオフィスや自宅からの遠隔通信環境構築に

VPN対応で即日安全なリモート環境の構築 / リモートオフィスや自宅からの遠隔通信環境構築に

-各種データの収集や監視カメラ映像の確認など、遠隔へのデータ送信に活用

広範な動作温度と小型筐体、屋外ボックス収納での監視システム構築

-ネットワーク監視機能・ウォッチドッグ機能搭載

回線およびシステムの異常検知時に自動復旧機能あり、無人でも安定運用が可能

-sXGP、プライベートLTEシステムの子機に

Band39及び41対応、ハイテクインターが提供予定のプライベートLTEシステムの子機に利用可能

<特徴>

- 軽量・小型筐体、-30~+60°Cの広い動作温度
- NTT docomo、AU、SoftbankのSIMに対応
- Sierra Wirelessのモジュール使用・非中国製
- 豊富なルータプロトコル(NAT/DHCP/VLAN/ルーティング/VPNなど)に対応

■ 構成例



■ プライベートLTEシステム構成例




<導入事例> 駅、工場、大学、空港、市区町村

<外観図>



正面

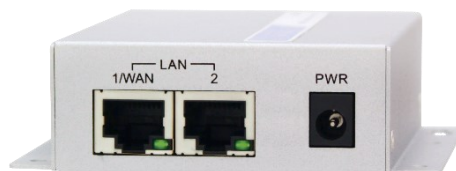

背面



<仕様>

製品型番	HWL-3611-DS	
商品コード	189-AM03-0011	
LTE	モジュール	EM7431 (カナダSierra Wireless社製)
	カテゴリ	Cat.7 (UL-CA対応)
	速度 (理論値)	DL:300Mbps/UL:150Mbps
	対応バンド	B1/B3/B5/B8/B18/B19/B39/B41/B42
	対応キャリア	NTT docomo、au、Softbankなど
	対応SIMカード/Slot	マイクロSIM x2
WiFi	対応規格	IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz)
	モード	AP/STAモード (アップリンクWiFi対応)
	セキュリティ	WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1x
LAN	ポート数	RJ-45 x2
	対応速度/規格	10BASE/100BASE
プロトコル	LAN	DHCPサーバ、Tag/ポートベースVLAN
	TCP/IP	IPv4/IPv6 Dual Stack
	ポート制御	NAT/Port Forwarding/DMZ/VPNパススルー
	ルーティング	Static/RIP1,2/OSPF
セキュリティ	VPN	IPsec/OpenVPN*1/PPTP*1/L2TPv2*1/GRE
	ファイアウォール	SPI Firewall/IPS/MAC, Packet, URL各種フィルター
電源	電源電圧	5~18V
	消費電力	最大4.6W
本体	寸法	(W) 93 x (H) 27 x (D) 90 mm (突起部含まず)
	重量	270g以下
環境条件	動作温度	-30~+60°C
	保存温度	-40~+85°C
認定	工事設計認証番号：003-200241 (LTE) TELEC認定番号：201-190002(Wi-Fi) 技術基準適合認定番号：D200211003 VCCI Class A / PSE (ACアダプタ) 本体、添付品 RoHS 10 対応	
製品保証期間	1年間	
付属品	■ LTEアンテナ x2 ■ Wi-Fiアンテナ x1 ■ ゴム足 x4 ■ DINレールブラケット x2 ■ ACアダプタ x1	

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
 当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<http://hytec.co.jp/>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ