

H.265/最大16分割対応 マルチデコーダ HTX-CD4000N 【リリース予定】




4K対応 IPビデオデコーダ

H.265/H.264、マルチプロトコルデコード、分割表示(MultiViewer)対応！

【特徴】

- H.265/H.264 動画圧縮規格に対応
- 出カインタフェース HDMIに対応
- HDMI出力解像度は最大4K (3840x2160P30)に対応
- RTMP、RTSP、SRT、TCP、UDP / MULTICASTなどの
- メインストリームネットワークプロトコルをサポート
- G.711A、AAC-LCをサポート
- 小型、低消費電力
- 国土交通省仕様に対応(H.264-TTS)
- 巡回表示モード対応
- 1~16分割また、ユーザー定義での画面表示

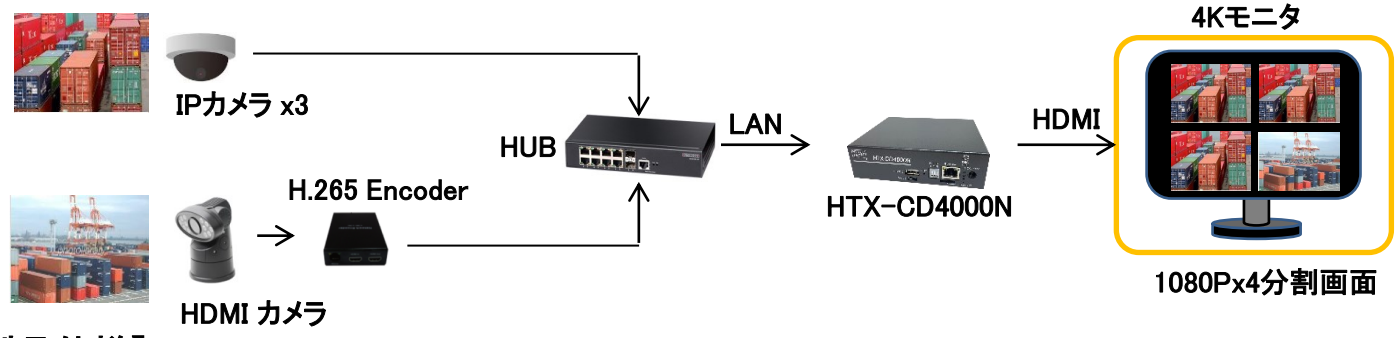

【製品仕様】

カテゴリ		HTX-CD4000N		
映像	出力フォーマット	HDMI		
	復号化方式	H.265, H..264		
	出力解像度	4K(2160P) : 3840x2160P@30, 25, 24Hz	WUXGA : 1920x1200P@60Hz	
		FHD(1080P) : 1920x1080P@60, 50, 30, 25, 24Hz	WSXGA+ : 1680x1050P@60Hz	
		UXGA : 1600x1200P@60Hz	WXGA+ : 1440x900P@60Hz	
		SXGA : 1280x1024P@60, 30Hz	HD(720P) : 1280x720P@60, 50Hz	
XGA : 1024x768P@60Hz				
音声	出力フォーマット	HDMI, アナログオーディオ		
	復号化方式	AAC-LC, G.711a		
システム	入力ストリーム形式	ES(Elementary Stream), TS(Transport Stream)		
	入力インタフェース	IP		
ネットワーク	インタフェース	10/100BASE-TX (RJ45) x1		
	プロトコル	RTMP, RTSP, HTTP, SRT, TCP, UDP / MULTICAST		
消費電力		8W		
寸法		(W)130.4mm x(H)37mm x(D)113mm(突起部含まず)		
動作温度		-20~+55℃		
動作湿度		10~90%RH(結露なきこと)		
電源	DCジャック	DC12V(付属ACアダプタのみサポート)		

※本仕様はリリース前の仕様のため、リリース時と仕様異なる場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。



ハイテックインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)

