

# SRT搭載 H.265 エンコーダ HTX-E2000NN

**HYTEC  
INTER**  
Co.,Ltd.


HTX-E2000NNは、軽量/小型設計かつ、RTSPやSRTに対応したH.265 HDMIエンコーダです。

## 【特徴】

- ・ビデオエンコーダ H.264/H.265対応
- ・最大2K :1080p/60fps 小型フルHD
- ・HDMI入力/HDMIループアウト
- ・RTSP認証 (Digest認証)
- ・ビデオコーデックの遅延は200ms 未満
- ・RTSP、RTMP、UDP/Multicast、Onvifの伝送モード使用が可能
- ・暗号化やパケットロスリカバリに適應した、SRTプロトコル搭載
- ・1チャンネルオーディオ入出力, AAC-LC, G. 711をサポート
- ・ビデオおよびオーディオストリームは、標準のTSストリーミング形式をサポート
- ・インターレース方式、および、プログレッシブ方式に対応



## 【接続構成例】

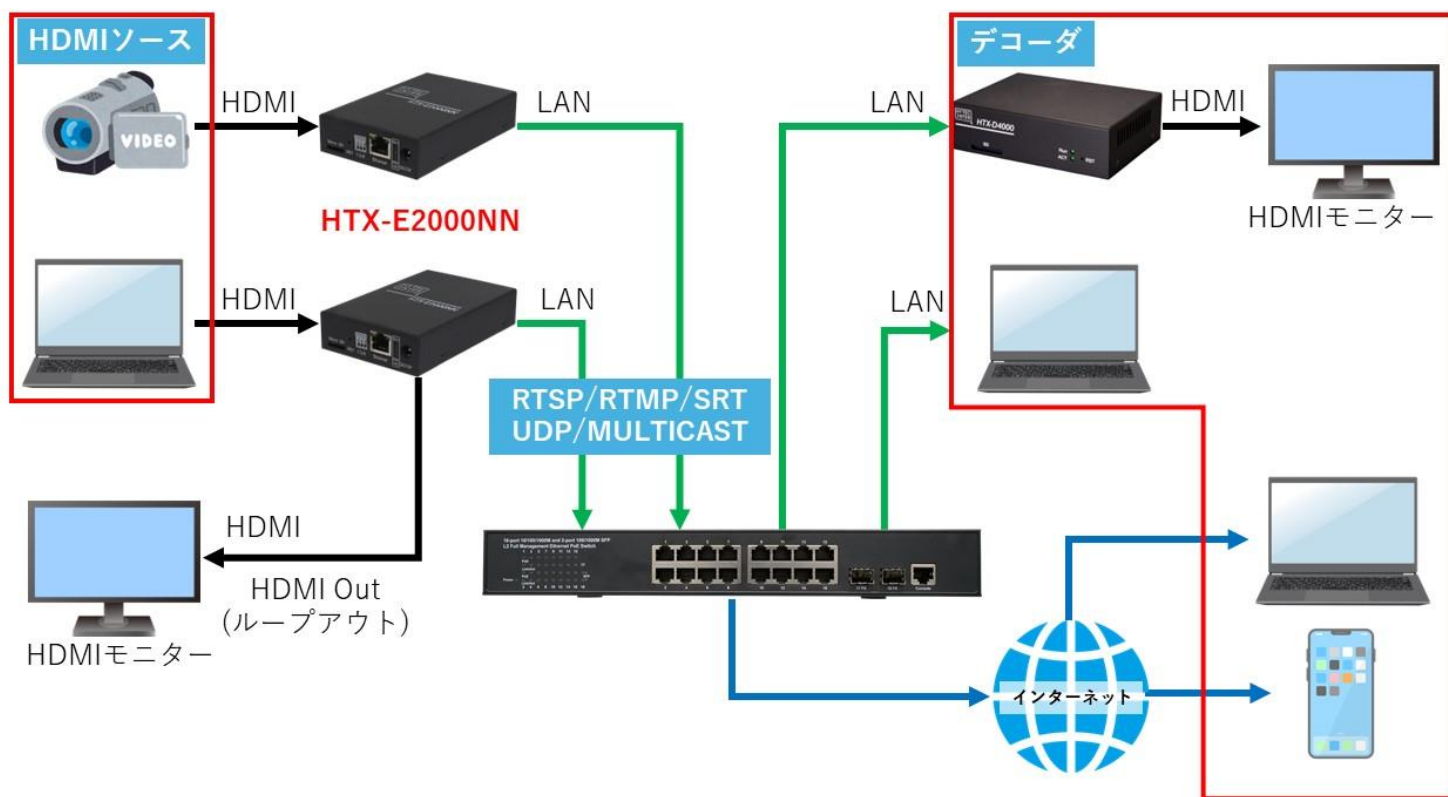

※各HTX-E2000NNは、RTSP,RTMP,SRT,UDP/MULTICASTいずれかの設定で映像配信が行えます。

## 【外観写真】



前面



背面

# SRT搭載 H.265 エンコーダ HTX-E2000NN



## 【仕様】

製品名		HTX-E2000NN
商品コード		191-SS03-0031
圧縮方式		H.265 MainProfile、 H.264 HighProfile/MainProfile/Baseline
タイプ		エンコーダ
解像度	入力	解像度：1920×1080 フレームレート：60、50 解像度：1280×1024 フレームレート：60 解像度：1280×720 フレームレート：60、50 解像度：1024×768 フレームレート：60
	出力	Main:320×240～1920×1200、Sub：320×240～1280×720
最大フレームレート		Main:60fps、sub:30fps
ビデオ	入力	HDMI×1 (Type A)
	出力 (ループアウト)	HDMI×1 (Type A)
	データレート	Main:200kbps×8192kbps、Sub：200kbps～4096kbps
オーディオ	スタンダード	AAC-LC、G.711a
	入力	Line-In×1 (Stereo、mini-stereo type)
	出力	Line-out×1 (Stereo、mini-stereo type)
	サンプルレート	AAC-LC：AUTO/32KHz/44.1KHz/48KHz、G.711a:8KHz
	データレート	AAC-LC：48K、64K、69K、128K、160K、192K、256K、320Kbps G.711a：64Kbps
伝送方式		RTSP、RTMP、SRT、UDP/Multicast
ネットワーク		Ethernet 10/100BASE-TX (RJ-45)
		オートネゴシエーション オートMDI/MDI-X
シリアル		RS-232 x1
寸法		(W) 75.4 x (H) 25 x (D) 113mm (突起部含まず)
重量		300g (本体のみ)
電源	DCジャック	DC12V
最大消費電力		5W
動作温度		-20～+55°C
動作湿度		10～90%RH (結露なきこと)
保存温度		-20～+55°C
保存湿度		10～90%RH (結露なきこと)
認定		RoHS 10物質、VCCI Class A
製品保証期間		1年間
付属品		■ACアダプタ×1 ■ゴム足×4

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。当社製品の使用に際しては、製品仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社  
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F  
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の  
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260  
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な  
お問い合わせ

TEL:0570-060030  
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ

#20240611