

Inter BEE 2024 展示製品一覧



展示製品詳細はこちら！

モバイルインターネット・衛星回線で映像伝送 4K低遅延/狭帯域対応エンコーダ・デコーダ LLC-4000 (自社開発)



回線の帯域変動の影響を受けやすいモバイル回線において、適応型レート制御により、最適なビットレート、フレームレートに自動制御、変動する回線帯域を最大限に使用することができます。

通信インフラが確保できない地域や災害などの中継で活用される衛星通信では、ベストエフォート型回線で帯域保証がないため、LLC-4000のピークレート制御が効果を発揮します。



適応型レート制御

使用回線の帯域変動に追従して最適な伝送ルートを選択。低帯域時にレートを下げ、回復すると自動でレートを上げることで最大限回線帯域を活用します。

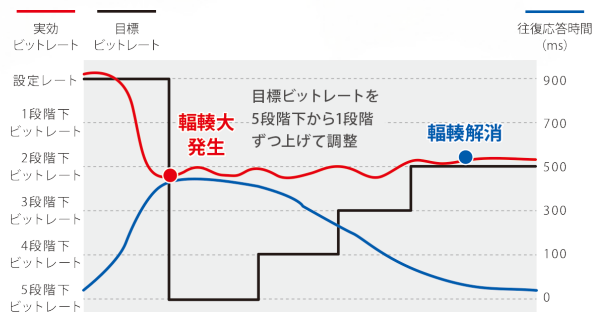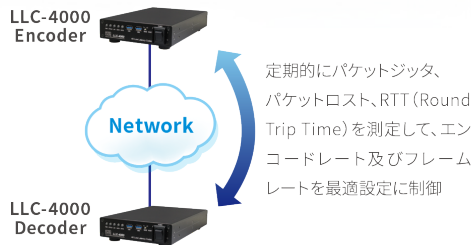

※実効ビットレート:ある時点で利用可能なネットワークの帯域量
往復応答時間:エンコーダからデコーダへパケットを送って戻ってくるまでの経過時間

コストパフォーマンスに優れたワイヤレス映像伝送ソリューション

動態展示構成

RTMPを使ったIPカメラ映像をLTE/5Gで中継・配信

IPカメラ

LTE/5Gルータ

インターネット

デコーダ

モニタ



電動リモートズーム対応 2MP Full HD
パレットカメラ HIC-SB200N



- 200万画素
- H264/H265/H265+/MJPRG対応
- 赤外線LED搭載
- 顔、人間、車両のAI認識機能搭載
- 動作温度: -30~+60℃

デュアルSIM・マルチキャリア・ローカル5G対応
産業用ルータ HW5G-3200-V2/V2N



- 5G/LTE対応
- 双方向通信 最大2.5Gbps (上り1.5Gbps/下り500Mbps)
- 軽量・小型/高速通信
- 障害物に強いモバイル回線通信

エンコーダ/デコーダ

SRT



SRT搭載 H.265エンコーダ
HTX-E2000NN

- ・フルHD対応
- ・圧縮方式：H.265/H264
- ・映像入出力：HDMI
- ・200kbps～8,192kbps

SDI



H.265対応フルHDエンコーダ
TCS-3100N

- ・フルHD対応
- ・圧縮方式：H.265/H264
- ・映像入出力：HDMI/3G-SDI
- ・32kbps～16Mbps

SRT



SRT搭載 4K60P エンコーダ
TCS-9500

- ・4K対応
- ・圧縮方式：H.265/H264
- ・映像入出力：HDMI/SDI
- ・32kbps～50Mbps

SRT



H.265デコーダ
HTX-CD2000N

- ・フルHD対応
- ・圧縮方式：H.265/H264
- ・映像出力：HDMI
- ・国交省仕様対応（H.264TTS）

リリース
予定

SRT



4K対応 H.265デコーダ
HTX-CD4000N

- ・4K対応
- ・圧縮方式：H.265/H264
- ・映像出力：HDMI
- ・最大16分割表示
- ・国交省仕様対応（H.264TTS）

リリース
予定

SRT



SRT搭載 4K60P デコーダ
TCS-1700

- ・4K対応
- ・圧縮方式：H.265/H264/MJPEG
- ・映像出力：HDMI/アナログ
- ・4分割表示（フルHD×4）

KVM



KVM機能搭載 H.264
低遅延 小型IPエンコーダ
WiMi5560T

- ・フルHD対応
- ・圧縮方式：H264
- ・映像入出力：HDMI
- ・1Mbps～80Mbps

KVM



KVM機能搭載 H.264
低遅延 IPデコーダ
WiMi5300AR

- ・フルHD対応
- ・圧縮方式：H264
- ・映像出力：HDMI
- ・低遅延（20ms）



フルHD映像伝送システム
WiMi6400T/R

- ・フルHD対応
- ・圧縮方式：H264
- ・映像入出力：HDMI
- ・100kbps～30Mbps



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ