

# 複数拠点間通信向け 集合モデム ML6916EN/ML624i



- ML6916ENは最大16台の子機モデムML624iを接続可能
- 1台のML624iとの接続で最大4ペアボンディング可能

※ML6916ENのDSLポートは最大16回線のため、4ペアボンディングの場合ML624iは最大4台までの接続となります

光ファイバーの敷設が困難な場所でも、メタル線でこれまで以上に高速なアクセス回線の導入を実現できます。

ペア/バルク伝送技術 IEEE 802.3ah (EFM 2BASE-TL)、ITU-T G.998.2 (G. bond)を採用しています。

一般のSHDSLモデムとは違い、1ペアで最大15.2Mbpsの送受信が可能です。更にペア伝送時に1ペアが切断されてもリンクを保持するEFMボンディング、アダプティブレート、クロストーク・マネジメント機能、高い伝送効率（オーバーヘッドは一般製品が20~40%に対して本製品は5%）、少ない伝送遅延・ジッタ・パケットロス、VLAN、QoSや各イーサネットポート（5ポート）ごとのサービストラフィックシェーピング機能（1kbps単位）に対応し、安定した高速データ伝送を実現します。

## ■スループット■ メタル線 ノイズ無し 1ペア

	0.4mm	0.5mm	0.65mm	0.9mm
192kbps	6.6km	9.5km	14km	21.3km
256kbps	6.6km	8.9km	13.8km	19.9km
512kbps	6km	7.8km	10.6km	14.4km
1024kbps	4.8km	5.9km	7.7km	10.6km
2304kbps	4.2km	4.9km	6.8km	9.1km
5696kbps	2.4km	3.1km	3.9km	5.3km


## 特徴

- ・DSLリンク速度 上り/下り 最大60.928Mbps
- ・最大4ペア伝送
- ・リンクパススルー対応
- ・アダプティブレート対応
- ・クロストーク・マネジメント機能対応  
Cross Talk Cancellation技術により隣接モデムの近端漏話 (NEXT) による悪影響を軽減します。  
これによりSNRの向上が図られ、パフォーマンス (速度) の向上が期待できます。
- ・高い伝送効率 (オーバーヘッド約5%)
- ・VLAN (IEEE 802.1Q),  
QoS (IEEE 802.1p/DSCP) 対応
- ・ネットワーク管理機能対応  
(SNMP, TELNET, CLI, 専用GUIソフトウェア)
- ・イーサネットポート x5ポート\*  
\* マネジメントポート利用の際は別途設定が必要
  - RJ-45(10/100/1000BASE-T)
  - 10/100 Full/Half速度固定可能
- ・SFP x2ポート (ML6916ENのみ)
- ・ADD/DROP対応
- ・ログ機能内蔵 (電源オフ/オン時も保持)
- ・管理用VLAN作成可能
- ・電源 AC100V対応 (ACアダプタ付属)
- ・動作温度
  - ML6916EN: -40~+74°C
  - ML624i: -20~+65°C
  - Dying gasp対応
 停電などの回復不能な状態通知が対向モデムへ送信されます。


## 次の場所での利用に最適です

- ・工場・プラント内のLAN延長
- ・学校内キャンパスLAN延長
- ・鉄道・道路・交通機関通信回線
- ・企業LAN延長
- ・通信事業者アクセス回線

## 通信速度

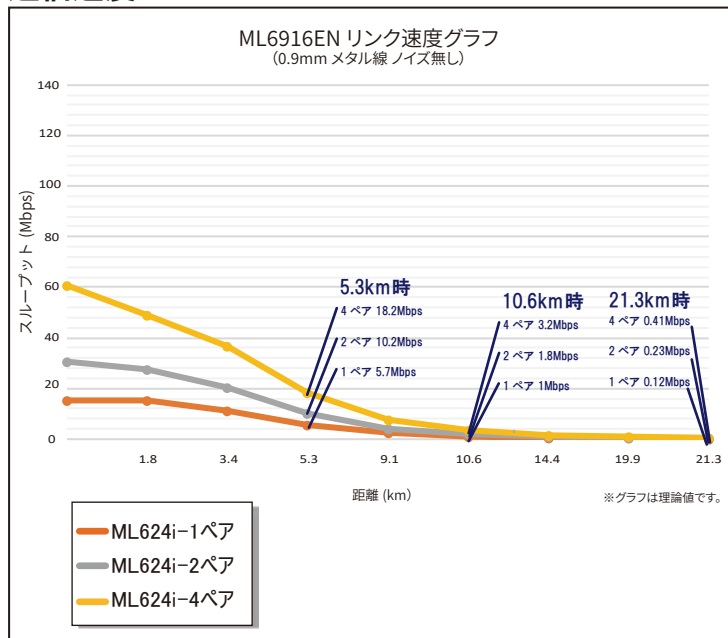

## 接続構成例

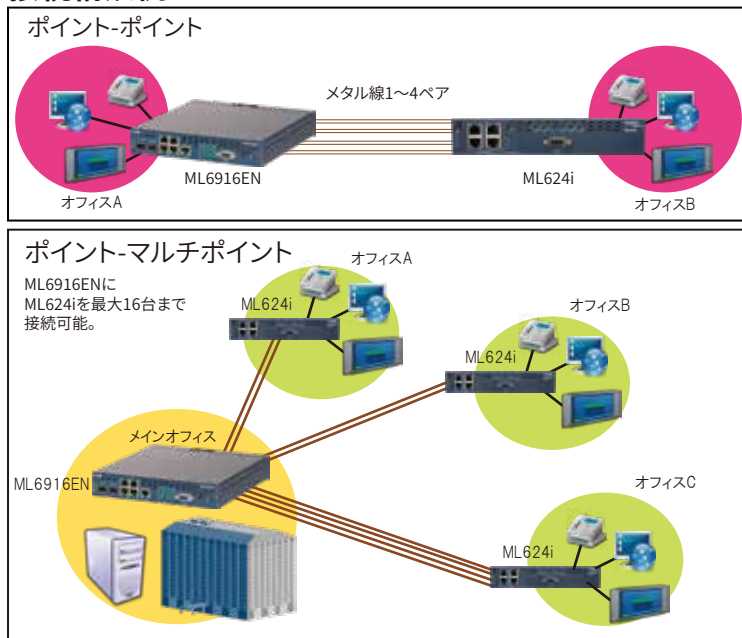

## 製品仕様

製品名		ML6916EN	ML624i
商品コード		121-AC-033	121-AC01-003
伝送方式		ITU-T G.991.2 (G.SHDSL.bis)	ITU-T G.991.2 (G.SHDSL.bis)
最大子機 (ML624i) 接続台数		16	-
最大DSLペア数		4ペア (8wire)	4ペア (8wire)
最大伝送速度		1ペア接続: 15,232Kbps 2ペア接続: 30,464Kbps 4ペア接続: 60,928Kbps	1ペア接続: 15,232Kbps 2ペア接続: 30,464Kbps 4ペア接続: 60,928Kbps
使用周波数帯域		0~2,540kHz	0~2,540kHz
最大フレーム長		2,048byte	1,628byte
管理機能		TELNET、SSH、SNMP (V1, V2C, V3)、コンソール、SNTP/NTP、IEEE802.3ah 専用ソフトウェア (MetaASSIST View)、Radius認証	
機能	MAC table	16K	8K
	VLAN	IEEE802.1Q	IEEE802.1Q
	RTSP, STP	設定可能	設定可能
	QoS	設定可能 (L2 or L3 priority)	設定可能 (L2 or L3 priority)
	Ingress/Egress Rate Limit	設定可能	設定可能
	SNTIP	設定可能	設定可能
	ManagementVLAN	設定可能	設定可能
	UnknownVLAN	設定により透過可能	設定により透過可能
マルチキャスト透過	設定により透過可能	設定により透過可能	
インターフェース	Ethernet	RJ-45 : 10/100/1000BASE-T x2ポート、10/100BASE-TX x3ポート	RJ-45 : 10/100BASE-TX x5ポート
		オートネゴシエーション・オートMDI/MDI-X対応	オートネゴシエーション・オートMDI/MDI-X対応
	DSL	SFP slot: 100/1000BASE-FX x2ポート (オプション)	-
	Console	RJ-45 x8ポート (1ポートあたりDSL2回線)	RJ-45 x4ポート
寸法	(W) 213 x (H) 40 x (D) 280 mm (突起部含まず)	(W) 213 x (H) 40 x (D) 234 mm (突起部含まず)	
重量	1,700g (本体のみ)	1,300g (本体のみ)	
電源	AC 100~240V 50/60Hz (ACアダプタ)	AC 100~240V 50/60Hz (ACアダプタ)	
消費電力	30W (最大)	12.7W (最大)	
動作温度	-40~+74°C	-40~+65°C	
動作湿度	5~90%RH (結露なきこと)	5~90%RH (結露なきこと)	
保存温度	-40~+74°C	-40~+70°C	
その他	FANあり	FANなし	
認定	VCCI Class A, PSE, RoHS, CE Marking, UL/EN/IEC 60950-1		
製品保証期間	2年間	2年間	
付属品	ACアダプタ, ネジ一式, ゴム足, RS-232Cケーブル	ACアダプタ, ネジ一式, ゴム足, RS-232Cケーブル RJ45-RJ11変換ケーブル (DSL用) x4	

## オプション製品

製品名	商品コード
ラックマウントキット (19", 23" または ETSI ラック)	154-AC-001
DSL用RJ45-RJ11 4芯変換ケーブル (0.5m) 8本セット	125-AD01-K001
DSL用RJ45-RJ11 4芯変換ケーブル (1.5m) 8本セット	125-AD01-K002
DSL用RJ45-先バラ 4芯変換ケーブル (0.5m) 8本セット	125-AD01-K003
DSL用RJ45-先バラ 4芯変換ケーブル (1.5m) 8本セット	125-AD01-K004
RJ11中継コネクタ 16個セット	125-NA04-K001



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-5-4 榎原記念ビルディング  
https://hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ

TEL:03-5334-5260  
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

製品に関する技術的なお問い合わせ

TEL:0570-060030  
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ

#20250807