

4K対応デコーダ・ビューワー MDS Lite2


- ▶ エンコーダ(WiMi4000T/6400T)の映像を HDMIまたは Display Port 出力
- ▶ 超低レートULCエンコーダ（当社製品）対応
- ▶ 最大128台のエンコーダを登録可能
- ▶ 最大4分割同時表示 1920×1080 30FPS 4分割
- ▶ テロップ表示可能（英数字/カタカナ/漢字/記号）＊表示位置選択可能
- ▶ デュアルモニタ対応
モニタ1（Display Port） WiMi4000T/6400T×4
モニタ2（HDMI） ULC1画面



製品仕様

製品名		MDS Lite2
商品コード		191-JK01-0001
映像	出力	HDMI, Display Port
	画像サイズ	フルHD出力×4/4K出力×1
	コーデック	H.264 / H.265
音声	出力	USB(ULCエンコーダ対応時)
	コーデック	Opus
ネットワーク	LAN	10 / 100 / 1000BASE-TX
	プロトコル	TCP / IP, UDP, HTTP, RTSP
エンコーダ登録数		128台(最大)
寸法		(W) 136 x (H) 32 x (D) 107mm(突起部含まず)
重量		500g (ACアダプタ含まず)
電源		AC100~240V 0.7A
動作温度		-10~+55℃
動作湿度		20~90%RH(結露なきこと)
製品保証期間		1年間
付属品		■ACアダプタ x1 ■クイックスタートガイド ■ゴム足x4

接続構成例

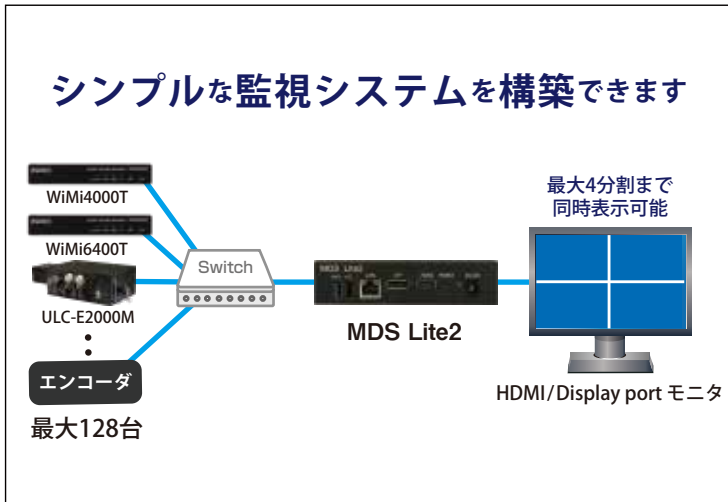

製品外観図

